

INTERRUPTOR DE SENTINA • BILGE SWITCH • INTERRUPTORE SENTINA

Interruptor flotador Float switch. Interruttore galleggiante.

REF		
SFBS1802		

SEAFLO



Interruptor flotador de plástico. Plastic float switch completely sealed Interruttore galleggiante in plastica

REF		
SFBS3001	12/32 V 20A	130 x 44 x 54 mm

SEAFLO



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. Plastic float switch ultrasonically sealed. For pumps up to 180W. Interruttore galleggiante automatico. Carcasa in plastica per ultrasuoni.

REF		
MAY26012	12/32 V / 15 A	

MAYFAIR



Conecta la bomba cuando el nivel de agua sube y la presión del aire en el tubo activa el interruptor. The pump operates with simple air pressure as water rises in the bilge. Connette la pompa quando il livello dell'acqua sale e la pressione dell'aria attiva l'interruttore.

REF		
RU39	12 V / 20 A	
RU3924	24 V / 10 A	


rule



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada. Plastic automatic float bilge switch. Interruttore galleggiante automatico. Carcasa in plastica.

REF		
GS20138	12/24 V / 10 A	
GS20140	12 V / 15 A	

GOLDENSHIP



Interruptor flotador automático. Carcasa de plástico soldada por ultrasonidos. Plastic float switch ultrasonically sealed. Interruttore galleggiante automatico. Carcasa in plastica per ultrasuoni.

REF		
SH359-111-30	12/24 V / 8 A	116 x 53 x 40 mm


SHURflo



Interruptor flotador Plastic float switch completely sealed Interruttore galleggiante in plastica.

REF		
RU35	12/32 V / 14 A	115 x 40 x 50 mm
RU37	12/32 V / 20 A	

rule



ALARMA DE SENTINA
BILGE ALARM
ALLARME SENTINA

Compuesto de un interruptor de sentina y un indicador de panel con alarma visual y audible de 85 db. Consist of a float switch and a in-dash gauge with visual and audible 85 db alarm. Interruttore di sentina e indicatore di pannello con allarme visibile e udibile da 85 db.

REF		
RU33ALA	12 V	
RU32ALA	24 V	

rule



Interruptor flotador de plástico con protector exterior. Plastic float switch completely sealed with integrated cover. Galleggiante in plastica con protettore esterno.

REF		
RU40	12/32 V / 20 A	124 x 64 x 70 mm

rule




BOMBAS & INTERRUPTORES DE SENTINA • PUMPS & BILGE SWITCH • POMPE & INTERRUPTORI SENTINA

RECAMBIOS MARINOS


INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBAS DE ACHIQUE
ELECTRONIC BILGE PUMP SWITCH
INTERRUTTORE ELETTRONICO PER POMPE SENTINA

Sin partes móviles ni electrólisis.
 Libre de mercurio.
 No interfiere con otros instrumentos electrónicos
 No se activa con aceites o combustibles.
 Se activa cuando el agua toca el sensor inferior.
 Retardo arranque: 6-8 s.
 Retardo parada: 14-16 s
 Consumo: 0,004 A.

No moving parts & no electrolysis.
 Activates when water touches lower sensor.
 Will not interfere with other electronics.
 Will not pump a bilge full of gas, diesel or oil.
Delay On: 6-8 s.
Delay Off: 14-16 s
Consumption: 0,004 A.

Senza parti mobili ne elettrolisi.
 Senza mercurio.
 Non interferisce con altri strumenti elettronici.
 Non si attiva con oli o carburante.
 Si attiva quando l'acqua tocca il sensore inferiore.
 Ritardo accensione:6-8 s.
 Ritardo partenza: 14-16 s.
 Consumo 0,004 A

REF	⚡	
WW217	12 V / 10 A	67 x 42 x 42 mm
WW230	12 V / 20 A	67 x 42 x 42 mm
WW230-24	24 V / 15 A	67 x 42 x 42 mm

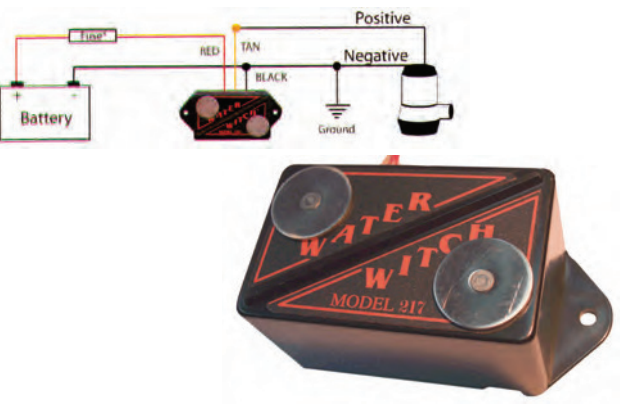

Puede montarse independiente o incorporado a las bombas de sentina, en cualquier posición. Libre de mercurio.
 No se activa con aceites o combustibles.
 Retardo arranque: 6-8s
 Retardo parada: 14-16s
 Consumo: 0,004 A

Simple installation. Mounts at any angle or pump.
 Oils and fuels will not activate switch.
Delay On: 6-8s
Delay Off: 14-16s
Consumption 0,004 A
 Si può montare indipendentemente o incorporato alla pompa di sentina, in qualunque posizione. Senza mercurio.

Non si attiva con olio o carburante.
 Ritardo accensione:6-8s
 Ritardo partenza: 14-16s
 Consumo: 0,004 A

REF	⚡	
WW101	12 V / 15 A	55 x 35 x 26 mm
WW101-24	24 V / 10 A	55 x 35 x 26 mm

